

# LKD-1000



LKD-1000 , RS485 haberleşme protokolü ile çalışan kamera, DVR, Multiplexer ve diğer cihazların kontrolünde kullanılan sistem klavyesidir. Bu klavye, 256 kamera, DVR, Multiplexer gibi seri kontrol edilebilen cihazlar aynı anda kontrol edebilmektedir. Farklı protokoller ile çalışabildiğinden dolayı mevcut sistemlere uyumluk sağlar. Aynı anda en fazla 16 klavye bağlanarak, farklı lokasyonlar da kontrol sağlanabilir.


## Özellikler

- PTZ Dome Kameralar, Zoom Kameralar ve DVR lar ile birlikte kullanılabilir. ( LE3116D, LE3108D, LDV-S504, LDV-S503
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- 128 Preset Pozisyonu
- 8 Özel Bölge Maskeleye
- Ergonomik Tasarım
- Kolay Yazılım Güncelleme
- 16 Klavye birbirine bağlanabilir.

## Teknik Özellikler

Model	LKD-1000
Haberleşme	RS-485 RJ11 Arayüzü (2 Port)
Haberleşme Hızı	1.200 / 2.400 / 4.800 / 9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 112.500 bps
Joystick Tipi	3 Akslı
Kontrol	256 Kamera ID / Protokol Seçme / Alarm Kontrol Pan / Tilt Zoom / Iris Fokus 128 Preset Tur Tanımlama 8 Oto Pan Tanımlama 4 Tur Tanımlama Özel Bölge Maskeleye (8 Bölge)
Yazılım Güncelleme	RS-232C
Toplam Tuş Sayısı	44
Şifre	6 Hane
Ekran	LCD Ekran (256 x 72)
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ 50°C / 0%RH ~ 90%RH
Saklama Sıcaklığı / Nem	-20°C ~ 60°C / 0%RH ~ 90%RH
Voltaj	DC 12V
Enerji Tüketimi	1.5W
Boyutlar	419 x 110 x 190mm
Ağırlık	1 Kg

## Boyutlar (Birim : mm)

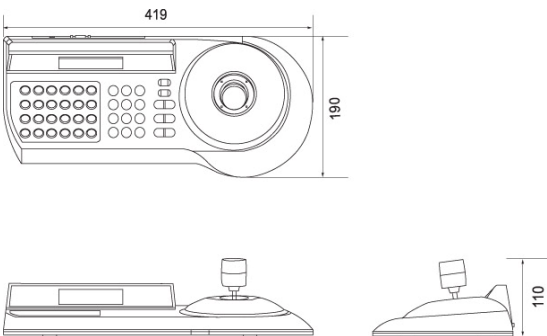

## Bağlantı

